


# SKAALA

member of IFF

**ULEK,**  
Kiinteä ikkuna



Edelläkävijän ratkaisut sekä laadukkaat ja kestävät materiaalit. Saat ikkunoitiasi juuri sellaiset kuin tarvitset. Valittavanasi useita ratkaisuita, runsas ristikkovalikoima sekä muita varustelumahdollisuuksia riippuen siitä, millaiseen kohtaan ja mitä käyttötarkoitusta varten ikkuna asennetaan. Ikkunoiden helppo käytettävyys ja vaivaton ylläpito viimeistelevät laadukkaan kokonaisuuden. Skaalan ikkunoilla teet kodistasi viihtyisän.

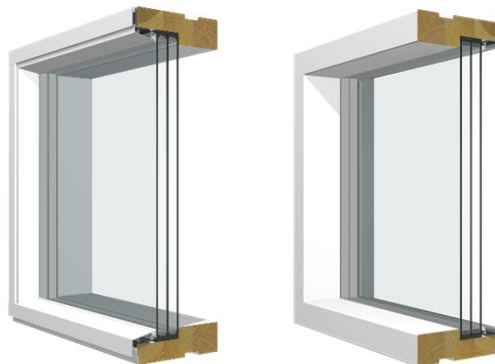

## LAADUKKAAT MATERIAALIT

### Karmi ja puite

Maalattu: Karmi ja sisäpuite näkyviltä pinoilta oksaton sormijatkettu, kahdesta-viidestä kappaleesta liimattu mänty. Kuultolaatu: Sisäpuite liimattu oksaton mänty. Ulkopuite sekä karmin ulkoverhous pulverimaalattua alumiinia.

Vakiokarminsyvyys 175mm, saatavilla myös 131mm tai 210mm.

### Lasitus

Alfa: Vakiolasituksena kolmilasinen SuperSpacer- eristyslaselementti kolmella pinnoitteella, välitilassa argon-kaasu. Uloin lasi huurtumaton.

Beeta: Vakiolasituksena kolmilasinen SuperSpacer- eristyslaselementti selektiivilasilla, välitilassa argon-kaasu. FrostFree-lasitus saatavilla myös kiinteään Beeta ikkunaan.

Energia-arvot määritetty vakiolasituksella.

### Pintakäsittely

Maalaus VM, EV: Pohjamaalaus, kittaus ja hionta, pintamaalaus.

Kuultolakkaus KL: 1X käsittely värillisellä puunsuoja-aineella, 2 X lakkaus värillisellä lakalla.

Kuultokäsittely KK: kertakäsittely värillisellä puunsuoja-aineella + sisäpuitteen sisäosien lakkaus.

Suojakäsittely värittömällä puunsuoja-aineella.

## Skaala Alfa ULEK

Lämmönläpäisykerroin U, (W/m<sup>2</sup>K)

U<sub>w</sub> = 0,62

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy

g<sub>w</sub> = 0,37

Ilmanvuoto L, (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h)

L = 0,1

Valon läpäisevyys (%)

LT = 60

## Skaala Beeta ULEK

Lämmönläpäisykerroin U, (W/m<sup>2</sup>K)

U<sub>w</sub> = 0,92

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy

g<sub>w</sub> = 0,45

Ilmanvuoto L, (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h)

L = 0,1

Valon läpäisevyys (%)

LT = 69

**A++**

**A+**

Saatavilla myös EI30-tyyppihyväksyttynä paloikkunana. Kysy lisää.