


SKAALA

member of **IFN**

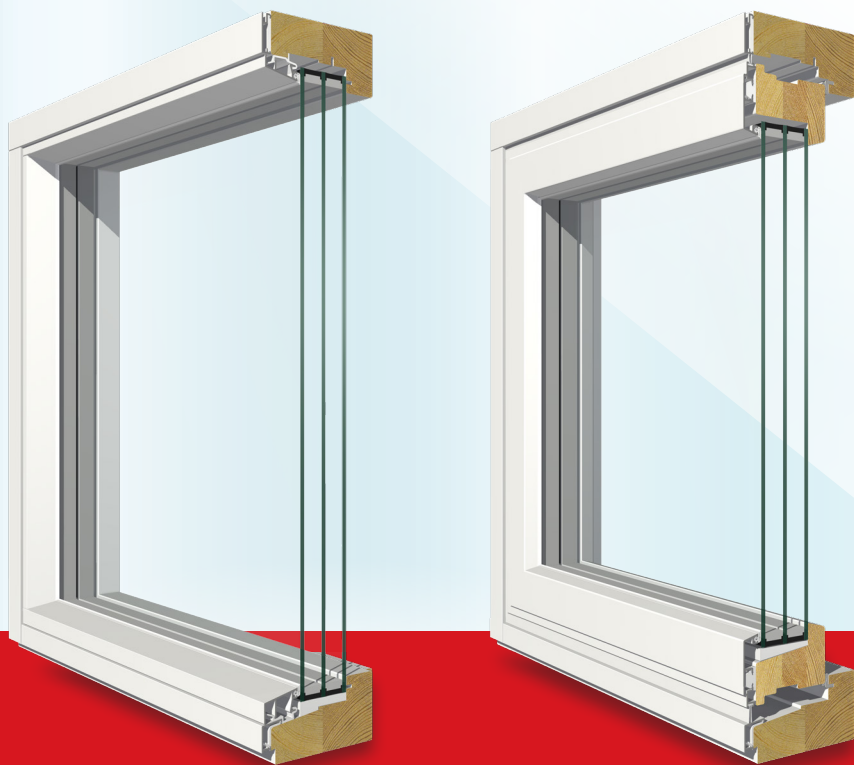

Skaala **HAS**

**Skötsel- och
bruksanvisning**
av Skaala fönster



Nöjd länge tack vare rätt skötsel

Grattis till erat val av Skaala kvalitets- produkter.

Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning innan du börjar montera och använda fönstret, och följ hänvisningarna gällande underhåll. Spara dessa anvisningar. Skaala produkter är enkla att använda, men vi rekommenderar ändå att följande hänvisningar uppmärksammas noggrant!

Vi tackar för att ni valde Skaala och önskar er mycket nöje med er nya produkt.



Bruksanvisning

för utåtgående HAS vridfönster

Följande anvisningar gäller för fönster typ HAS med pivåbeslag TT 180.

Stängt läge

fönsterhandtaget till höger.

Öppet läge för vädning

fönsterhandtaget vrids uppåt.

Spärren begränsar fönstrets öppningsvinkel med en vädningssposition. Tryck på spärren för att lösa den.

Putsningsläge

Fönsterbåge vrids 180° för putsning.



Skötsel och underhåll

av Skaala fönster och fönsterdörrar

Skötsel och rengöring

Regelbunden rengöring är en grundförutsättning för att livslängd och funktionsduglighet skall uppnås. Både in- och utsidan av fönster och fönsterdörrar skall rengöras (även fäl-sen i öppningsbara fönster- och dörr-karmar).

Vi rekommenderar att säkerställa att all smuts och damm har tvättats bort från fönstrets trä och aluminiumytorna samt glaset. Använd rengöringsmedel som är avstämt mot motsvarande material och ytor. Fråga i tveksamma fall från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Rengöring av glas

Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar. Vi rekommenderar att använda flytande fönsterputsmedel, svåra fläckar kan tas bort med industrisprit. Använd aldrig vassa metallföremål vid rengöringen.

Kontroll av utvändiga aluminiumytor

Om produkten är utvändigt beklädda med aluminium behövs det inget särskilt underhåll. Aluminiumytorna skall rengöras med ett ph-neutralt tvättmedel som är lämpligt för aluminium. I tveksamma fall fråga från tillverkaren av tvättmedel om det är lämpligt för aluminium. Säkerställ att all smuts tvättas bort från aluminiumytan och tätningslisterna.

Skötsel och underhåll av beslagen

För alla Skaala fönster gäller att beslagens funktion och tillstånd skall kontrolleras **en gång om året enligt följande:**

- Rörelsefunktion
- Beslagens fastsättning
- Slitage av beslagen
- Skador på beslagen

Rörelsefunktion:

Beslagens rörelsefunktion kan kontrolleras med fönsterhandtaget. Öppningsmoment kan vid fönster förbättras genom smörjning eller genom justering. Felaktig justering kan innebära nedsatt funktion för fönstret och utgöra en säkerhetsrisk.

Beslagens fastsättning

Fönstrets säkerhet och funktion är beroende av att beslagen är rätt monterade. Om skruvar har lossnat eller skruvskallar gått av, skall dessa omgående dras åt eller bytas. Förhindra att handtags skruvar lossnar genom att använda skruvlåsningar som finns att köpa i tex. järnhandlar eller affärer för biltillbehör.

Slitage av beslagen

Förslitning av beslagen undviks genom att smörja eller olja säkerhets- och funktionsrelevanta komponenter. Följ anvisningen på följande sidor.

Skador på beslagen

Skadade beslagsdelar ska bytas ut.



Smörjning


av Assa Top Swing beslag

på HAS T180 fönster

Varje år:

För att öka och bibehålla en god funktion och säkerhet, samt öka produktens livslängd, skall fönsterbeslag smörjas med några droppar smörjmedel 1-2 gånger per år beroende av bruk.

Rekommendation av smörjmedel:
Shell Cassida RLS2 eller likvärdig.

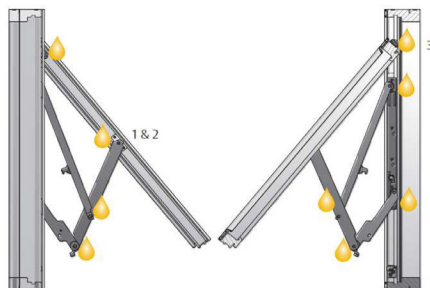

Ytbeslag

HOPPE

Dina produkter är som standard utrustad med Hoppe ytbeslag. Hoppe beslagen av aluminium tillverkas av en högklassig, korrosionsbeständig aluminiumlegering. Ytbehandling av aluminium utförs med pulverbefälgning eller eloxering. Den skyddsbelegning som bildas vid eloxeringen gör produkten motståndskraftig mot luftfuktighet, korrosion och lättare mekaniskt slitage. Någon särskild skötsel krävs ej och smuts går lätt att ta bort med en mjuk och fuktig trasa.

Vi rekommenderar att kontrollera handtagens festsättning en gång om året. Om skruvar har lossnat skall dessa omgående dras åt. Att använda skruvlåsnings är också rekommenderat.



Garanti

Under förutsättning att anvisningar om lagring, skötsel och underhåll följs lämnar Skaala IFN AB garanti i enlighet med ABM enligt följande:

"Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar leverantören för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilken slutbesiktning ska ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Leverantören är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen."

- vid produktköp utan montering omfattar garantin ny ersättande del
- vid köp med montering omfattar garantin ny ersättande del och montering.

Dessutom lämnar Skaala IFN AB 10 års garanti i Sverige för konstruktion och funktion.

Anmärkning:

- under 2 år fr.o.m. leveransdatum omfattar garantin nya beslag inklusive montering av dessa.
- Under ytterligaste 8 år omfattar garantin nytt beslag men inte montering



Garantin gäller för i vår fabrik ytbehandlade och glasade produkter. Garantin ersätter inte kostnader för återmontering av foderlister, fönsterplåtar eller andra anslutningsdetaljer. Garantin ersätter inte heller kostnader för byggställningar, uppbyggnad av dessa eller lyftanordningar som behövs för att byta produkten eller delar av den.

Garantin inte ifall produkten är felaktigt monterad, inte har blivit underhållen enligt skötselanvisningarna eller använts på ett felaktigt sätt. Garantin gäller inte heller för fel som inte har blivit dokumenterade innan montering av produkten. För att bedöma skönhetsfel i ytbehandlingen för trä- och aluminiumytor samt felaktigheter i glas används som betraktelseavstånd 3 meter.

Garanti för isolerglaselement

Alla isolerglaselement som finns i produkter från Skaala ges en täthetsgaranti på 10 år.

Obs! Garantin för isolerglaselement gäller inte i fråga om värmespänningar om dessa isolerglaselement används i kombination med mörka persienner eller andra typer av utrustning för mörkläggning som går i mörka toner. Om sådana används i omedelbar närhet av isolerglaselementen ökar risken för värmechocker, som beror på kraftiga temperatursvängningar. En sådan värmechock kan spräcka glaselementet. Glassprickor i glaselement godkänns inte som en reklamation ifall det inte är frågan om ett tillverkningsfel. Tecken på tillverkningsfel framträder inom max ett år från tillverkningsdagen.

SKAALA[®]

Expert på ljud- och energifönster

skaala.se